

So wird durch Einflechten von Weich PVC Sichtschutzstreifen der Gittermattenzaun blickdicht




Sichtschutzstreifen werden in die Maschen des Gittermattenzauns eingeflochten. Die Streifen von 19 cm Höhe passen üblicherweise in die Gittermattenzäune mit einem Stababstand von ca. 20 cm.

Durch die Abrollhilfe ist das Einflechten auch für eine Person einfach möglich.

Möchten Sie ein strukturierteres Muster? Dann flechten Sie zwei Streifen der halben Höhe (9,5 cm) pro Reihe ein. Die Sichtschutzstreifen mit einer Höhe von 9,5cm eignen sich natürlich auch für die Gittermatten mit 10er Maschen.

Am Ende der Bahn werden die Sichtschutzstreifen mit Klemmschienen befestigt

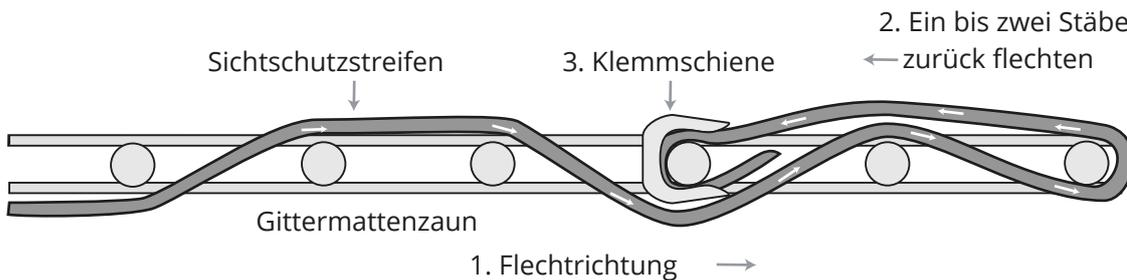

Am Ende der Gitterreihe wird der Sichtschutzstreifen ein Stück zurückgeflochten. Dadurch können Temperatur-Spannungen ausgeglichen werden.

Die Befestigung erfolgt dann durch eine Klemmschiene. Pro Bahn werden zwei Klemmschienen benötigt.

Bei einer geraden Zaunanlage können die Zaunpfähle mit eingeflochten werden. Zur Sicherheit lassen Sie etwa einen halben Zentimeter Material an der Klemmschiene überstehen.

Wir empfehlen grundsätzlich durchgefärbte PVC Klemmschienen. Bei transparenten PVC Klemmen, kann es nach relativ kurzer Zeit zu Verfärbungen und Versprödungen kommen.



Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung

HAUS&GARTENPORTAL
von M-tec technology GmbH

Telefon +49 33205 2249 11

Fax +49 33205 2249 01

E-Mail info@haus-gartenportal-shop.de

www.haus-gartenportal.de